


# カスタムエポキシステッカー

## 調達仕様ガイド

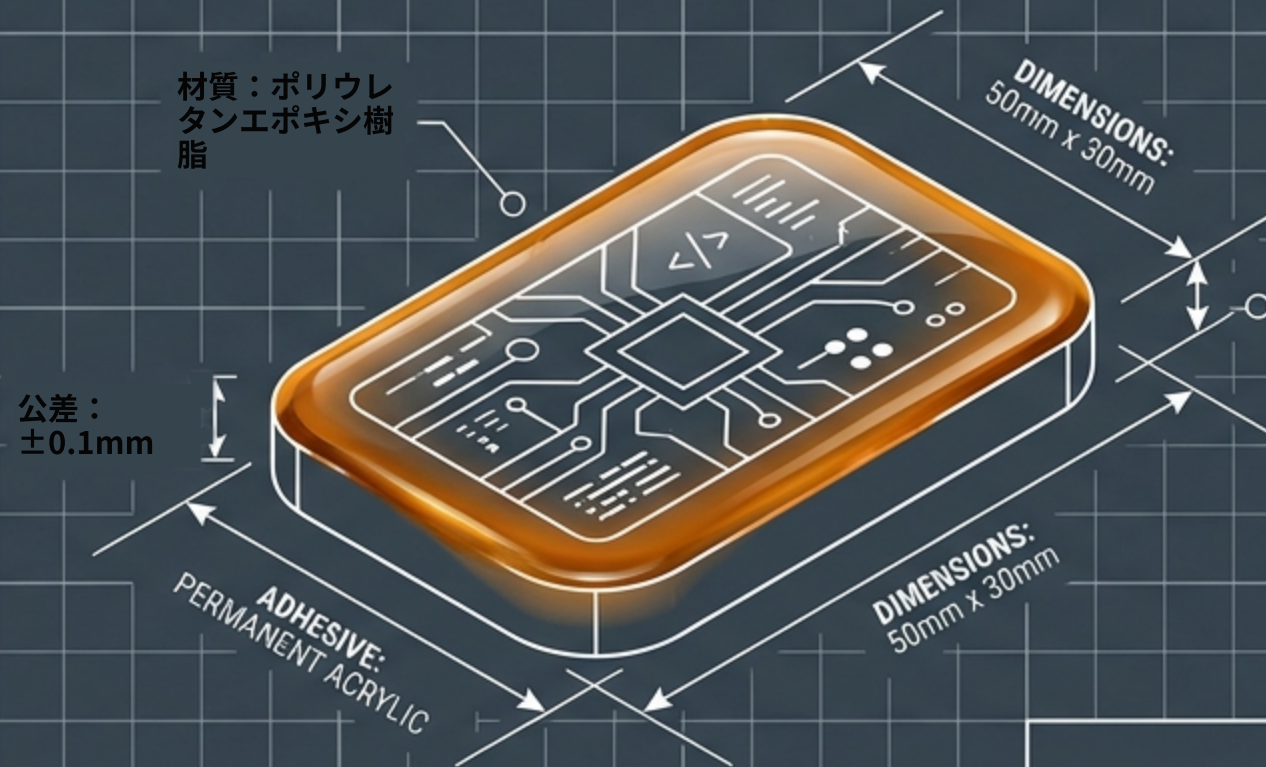


カテゴリー：カスタムステッカー

発行元：Zigpac


版：V1

# エポキシ形状：厚みと 耐久性

## エッジの構造



標準カスタムステッカー

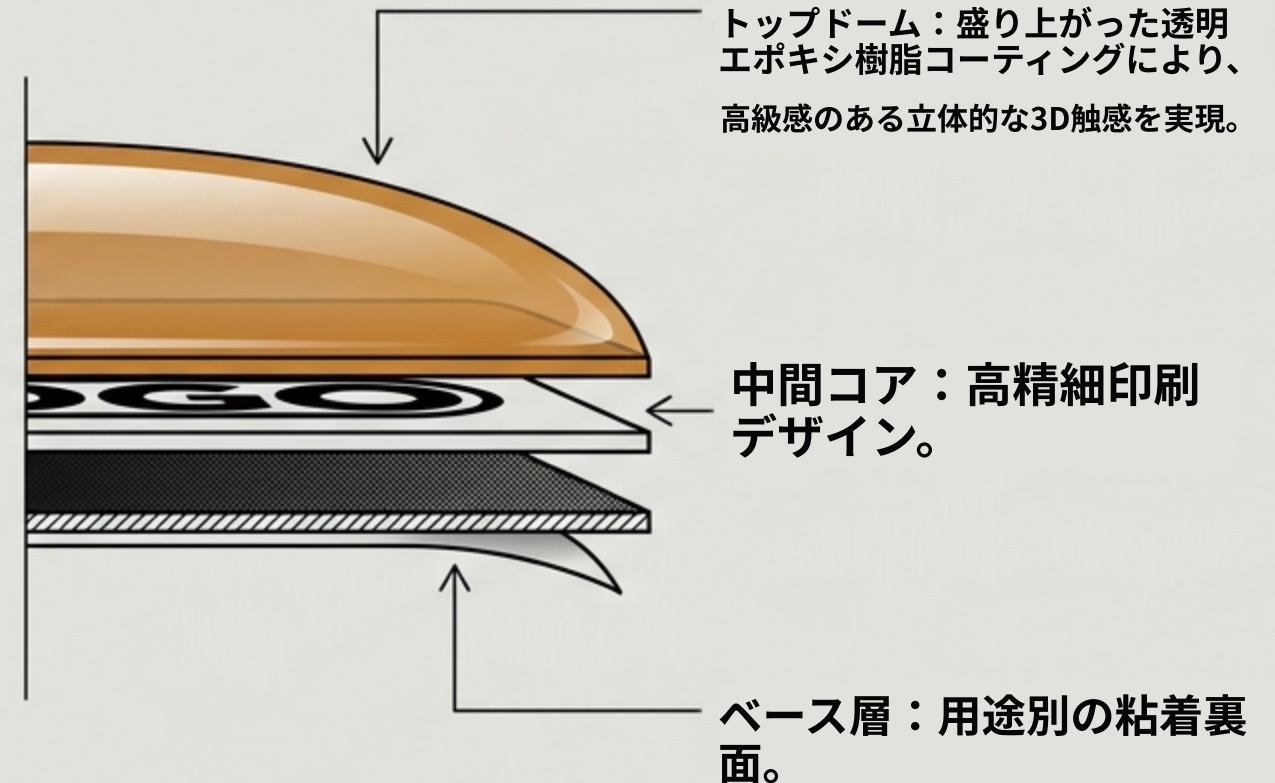


標準的な平面ステッカーでは十分な、ハードウェア、高級ブランド、頻繁に取り扱う環境向けです。

## カテゴリ診断：製造方式の確認

|       | カスタムエポキシステッカー | カスタムダイカットステッカー  | カスタムロールラベル | カスタム転写ステッカー       |
|-------|---------------|-----------------|------------|-------------------|
| 外観形状  | 3Dドーム         | 平面カスタム形状        | 平面連続仕様     | 切り抜きデカール          |
| 最適な用途 | 高級バッジ、高摩耗用途   | ノベルティ、個別ブランディング | 機械貼付、大量包装  | ウィンドウグラフィック、精密なロゴ |
| 製造方式  | シート式樹脂注型      | 個別精密カット         | ロール巻き      | マスキングテープ貼付        |

材質、形状、製造方式が平面仕様や高速機械貼付に適している場合は、仕様確定前に近いカテゴリへ変更してください。

## 構成部品の詳細

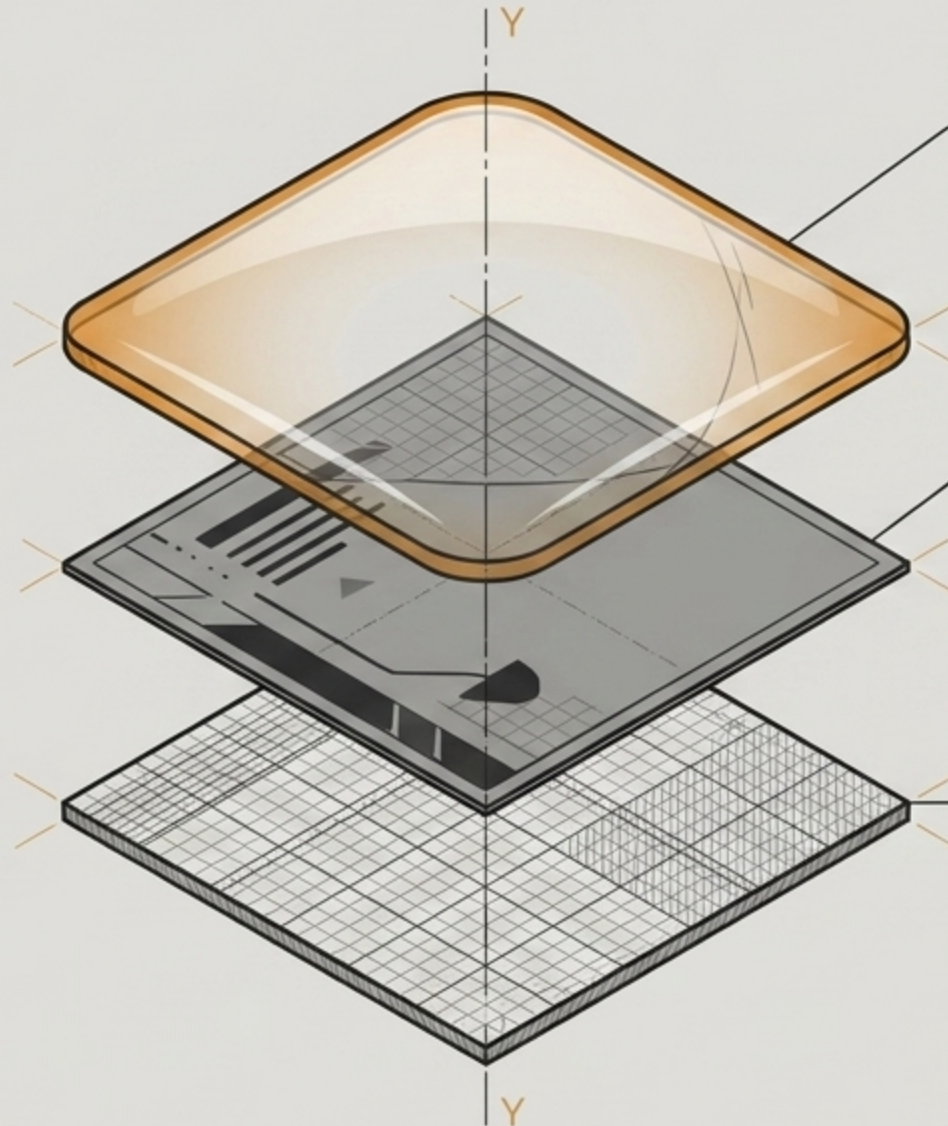

### ○ 表面仕上げ

エポキシドーム構造。  
(選択項目：最終厚みと  
触感を決定します)。

### ○ デザインとインク

デザインデータ。(要件：正  
確なベクター形式と色指  
定)。

### ○ 材質方針

ベース基材と粘着剤。(選択項  
目：製品を扱う場所と見せる場所  
によって決まります)。

全層の  
仕様が  
直接影  
響しま  
す

すべての  
カスタム  
注文で3  
層の仕様  
確定が必  
要です。  
ベース材  
を変更す  
ると、必  
要な粘着  
剤と最終  
製造方式  
に影響し  
ます。

# 製造条件の定義



## サイズと構造

正確な外寸と構造形状を確認してください。製品面積により必要なエポキシ量が決まります。



## 材質方針

ベース材を指定してください。基材はステッカーを使用する実環境に適合させる必要があります。



目標数量：超小ロット（1個から）にも対応しますが、工場の生産規模を調整するには目標数量が必要です

また価格算定にも必要です。



梱包要件：納品時の製品のまとめ方や梱包方法を指定してください。標準梱包が

お客様の出荷工程に適合するとは限りません。

# 想定に関する注意：変動条件

## 購入者指定



📄 デザインデータ

↕ 目標サイズ

📦 目標数量

## 工場依存



MOQ：材質が異なる場合、最低発注数量が固定されていると想定しないでください。



納期：生産速度は仕上げの複雑さと数量に全面的に依存します。



認証：適合証明書類は、選択したベース材によって異なります。



出荷条件：運賃は、梱包要件と重量の確定後にのみ算出されます。

最終仕様確認前にこれらの数値を想定しないでください。

**RFQ提出チェックリスト：見積依頼前に以下の7項目を揃えると、1時間以内に正確な回答が得られます。**



**1. 用途：製品をどこで見せ、どのように扱いますか？**



**2. 目標サイズ：正確な寸法と構造形状。**



**3. デザイン：最終データまたは高精細な参考資料。**



**4. 材質方針：ベース基材の要件。**



**5. 希望仕上げ：表面触感の要望。**



**6. 目標数量：必要数量の見込み。**



**7. 梱包要件：納品時の見せ方とまとめ方。**

## メーカー直結

1時間


迅速回答基準



ライブチャット：  
Zigpac.comで迅速対応

1個

超小ロットMOQ  
基準



WhatsApp/Telegram：ダイレクトメッセージ窓口

100%

工場価格保証



メール：RFQチェックリストを  
sales\_support@zigpac.comへ送信