



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



UV印刷とは何ですか？ 印刷の仕組みや特徴について

Details

概要: UV印刷とは、UV硬化インクを使用するデジタル印刷技術です。従来のインクjet印刷と異なり、インクが紙に吸収されるのではなく、紫外線によって瞬間的に硬化するため、即座に乾燥し、高品質な印刷物が得られます。

UV印刷の利点は、UV DTF印刷と比較して、より幅広い材質に印刷できることです。また、UV印刷は、UV硬化インクを使用するため、環境に優しいとされています。さらに、UV印刷は、高解像度の印刷が可能で、色再現性も高いです。

印刷の仕組みと特徴

UV印刷の仕組みは、インクが紙に吸収されるのではなく、紫外線によって瞬間的に硬化するため、即座に乾燥し、高品質な印刷物が得られます。また、UV印刷は、UV硬化インクを使用するため、環境に優しいとされています。

UV印刷の特徴は、高解像度の印刷が可能で、色再現性も高いことです。また、UV印刷は、UV硬化インクを使用するため、環境に優しいとされています。さらに、UV印刷は、高品質な印刷物が得られます。

UV印刷の応用は、幅広い分野で活用されています。例えば、パッケージ印刷、ポスター印刷、書籍印刷など、様々な分野で利用されています。


関連リンク

- [UV印刷の仕組みと特徴](#)
- [UV印刷の利点](#)
- [印刷の仕組み](#)
- [UV印刷の応用](#)
- [UV印刷の環境への影響](#)
- [印刷の品質向上](#)
- [FAQ](#)
- [お問い合わせ](#)

UV印刷のメリットとデメリット

UV印刷のメリットは、高解像度の印刷が可能で、色再現性も高いことです。また、UV印刷は、UV硬化インクを使用するため、環境に優しいとされています。さらに、UV印刷は、高品質な印刷物が得られます。

UV印刷のデメリットは、UV DTF印刷(UV印刷の一種)と比較して、より高価な場合があります。また、UV印刷は、UV硬化インクを使用するため、環境に優しいとされています。

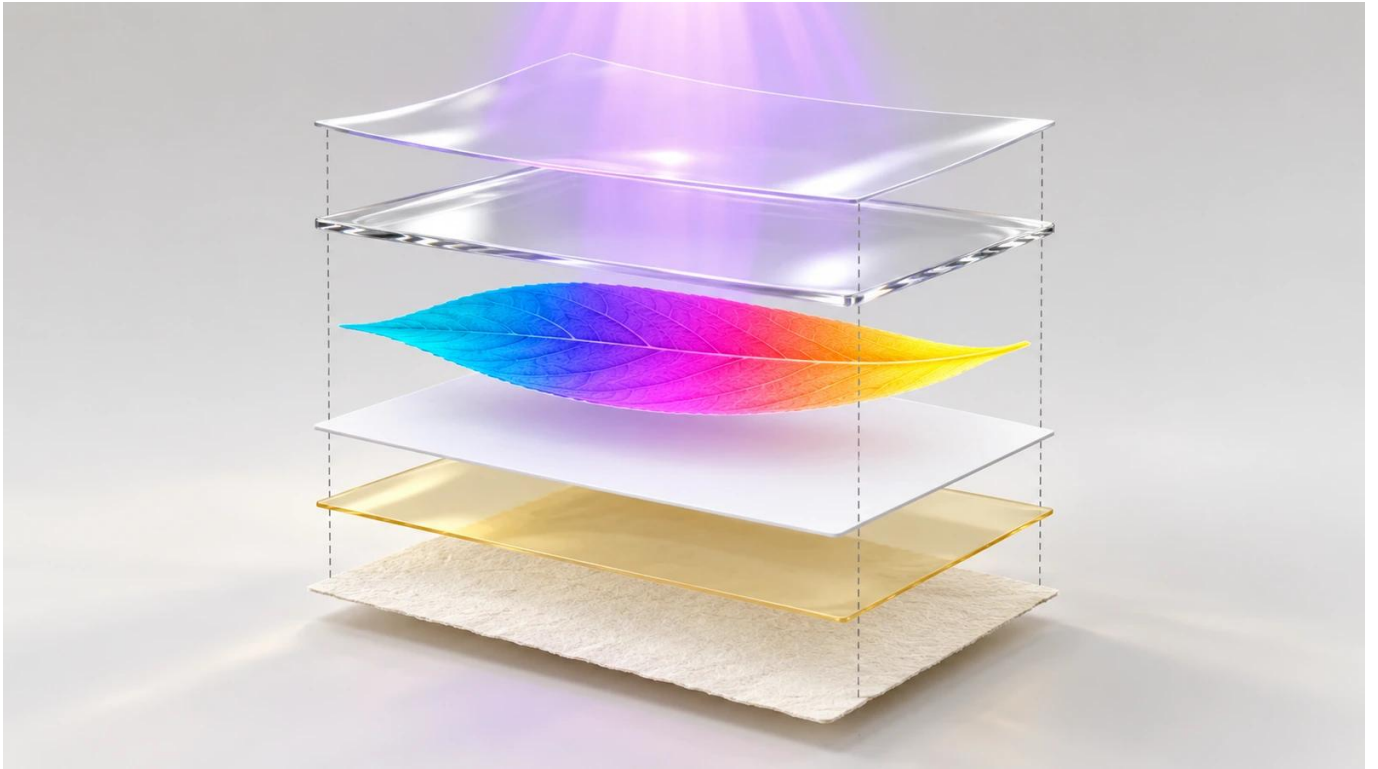

UV

1

1. ()
2. CMYK
3. UV LED
4. UV
- 5.
- 6.

UV

UV

-
-
- ABS
-
-



UV

UV SOP

1. 50-90°F(10-32°C)
2. 50-90°F(10-32°C)
3. 50-90°F(10-32°C)
4. 50-90°F(10-32°C)
5. 50-90°F(10-32°C)
6. 50-90°F(10-32°C)

ASTM D3359^[1] 5B(65%) 0B(65%)

FAQ:UV

UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。

FAQ: UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する?

UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。

FAQ: UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する?

UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。

FAQ: UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する?

UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。

UV

- **ASTM** D3359 試験方法による試験結果は、6B (90%) から 0B (65%) 程度 (UV)
- UL 969 試験方法による試験結果は、UL 969 6-2025 程度 (UV)
- **RoHS** 試験方法による試験結果は、10ppm 程度 (UV)
- 試験方法による試験結果は、0.5 µg/cm² 程度 (UV)
- 試験方法による試験結果は、USD 1.3 (2025 FMI) から USD 3.12 (2026 PMI) 程度 (UV)
- 試験方法による試験結果は、USD 2.9 (2025) から CAGR 5.0% 程度 (UV)

UV

UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。また、UV 250nm~350nm 波長域の光を透過する特性を有する。

UV

1. [ASTM International D3359 試験方法による試験結果](#) ←
2. [Google Patents KR101289806B1 \(試験方法による試験結果\)](#) ←
3. [Future Market Insights 試験方法による試験結果 \(2026-05-21\)](#) ←
4. [Packaging Market Insights 試験方法による試験結果 \(2026-07-14\)](#) ←
5. [Future Market Insights 試験方法による試験結果 \(2025-10-12\)](#) ←
6. [ANSI Webstore UL 969 6-2025 試験方法による試験結果](#) ←
7. [UL Solutions 試験方法による試験結果](#) ←
8. [EUR-Lex 2011/65/EU \(RoHS\) 試験方法](#) ←
9. [EUR-Lex \(EC\) No 1907/2006 \(REACH\) 試験方法 XVII](#) ←
10. [試験方法による試験結果](#) ←

11. [The Spruce](#) (2021-11-08) ↩

10 21, 2026