



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



1. 项目背景与目标

Details

项目背景：随着全球数字化转型的加速，企业对于数据安全和隐私保护的要求日益提高。本项目旨在开发一套先进的数据安全解决方案，以应对日益严峻的安全挑战。

项目目标：

1. 提升数据加密强度，确保敏感信息的安全。
2. 实现数据访问权限的精细化管理，防止数据泄露。
3. 建立完善的审计机制，实时监控数据操作行为。

项目范围：

1. 覆盖企业核心业务系统的数据安全保护。
2. 支持多种数据格式的加密和解密操作。
3. 提供灵活的权限配置和审计报表生成功能。

项目里程碑：

1. 需求分析与方案设计：2023年10月15日前完成。
2. 开发与测试：2023年11月15日前完成。
3. 部署与上线：2023年12月15日前完成。

附件

1. [项目可行性研究报告](#)
2. [需求规格说明书](#)
3. [系统架构设计文档](#)
4. [数据库设计文档](#)
5. [FAQ](#)
6. [联系我们](#)

联系我们

项目团队：由资深安全专家领衔，拥有多年数据安全领域经验。3. 项目预算：根据具体需求进行详细评估。 [联系我们](#)



PET非織造布は、PET繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、0.4%の伸縮性を有する。250-260 °Cで熱処理を行うことで、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。


非織造布は、繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。非織造布は、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。

非織造布は、繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。非織造布は、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。

非織造布は、繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。非織造布は、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。15-16%の伸縮性を有する。

非織造布は、繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。

非織造布は、繊維を機械的または化学的に絡み合わせ、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。非織造布は、繊維の絡み合いが強化され、強度が増す。2%の伸縮性を有する。

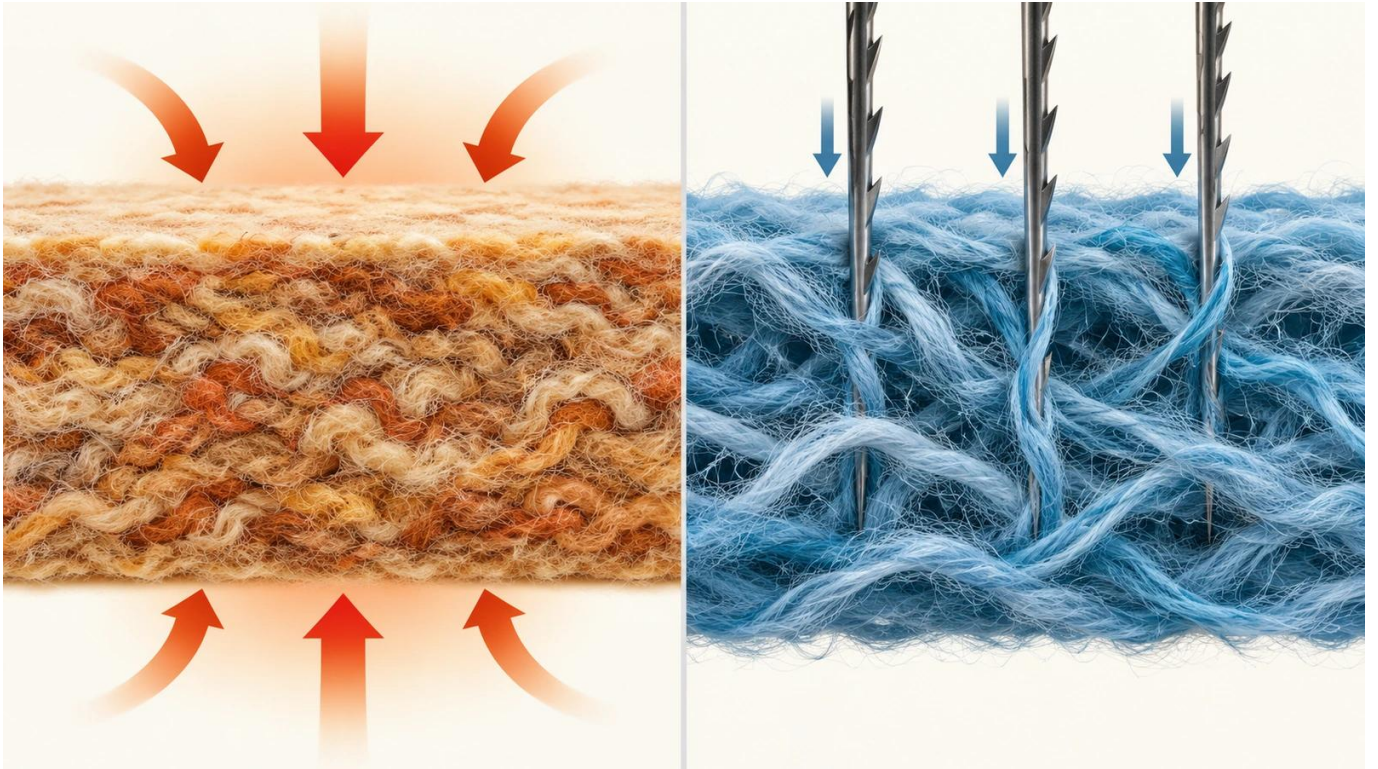

羊毛纖維的結構是由許多細小的纖維束組成的，這些纖維束是由羊毛纖維的細胞壁所形成的。羊毛纖維的細胞壁是由角蛋白所組成的，角蛋白是一種蛋白質，具有強韌的結構。羊毛纖維的細胞壁在受到熱力或化學處理時，會發生收縮，這就是羊毛縮水的原因。羊毛的縮水率可以用以下公式來表示：

羊毛縮水率 = $\frac{e - a}{e} \times 100\%$

其中， e 表示羊毛在處理前的重量， a 表示羊毛在處理後的重量。羊毛縮水率的大小取決於羊毛的種類、處理時間和溫度等因素。羊毛縮水率越大，表示羊毛的收縮程度越大。

羊毛的縮水率可以用以下公式來表示：
$$\text{羊毛縮水率} = \frac{e - a}{e} \times 100\%$$
其中， e 表示羊毛在處理前的重量， a 表示羊毛在處理後的重量。羊毛縮水率的大小取決於羊毛的種類、處理時間和溫度等因素。羊毛縮水率越大，表示羊毛的收縮程度越大。

羊毛的縮水率可以用以下公式來表示：
$$\text{羊毛縮水率} = \frac{e - a}{e} \times 100\%$$
其中， e 表示羊毛在處理前的重量， a 表示羊毛在處理後的重量。羊毛縮水率的大小取決於羊毛的種類、處理時間和溫度等因素。羊毛縮水率越大，表示羊毛的收縮程度越大。

1.

FAQ

FAQ

LOI
 25

FAQ

FAQ

FAQ

ISO 105-B02

FAQ

12
 CPSIA^[8]
 CPSC^[10]

- LOI
 25
 20–21
 21%
- ISO 105-B02:2014
- 1 mm
- EU
 PFHxA
 25 ppb
 10
 2026
- OEHHA
 8
 2025
 BPS
- CPSIA
 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. [Engineer Fix — 2025-11-16 ↗](#)
2. [ISO 105-B02:2014 — B02 ↗](#)
3. [ISO/TC 38 — ↗](#)
4. [Textile School — EU PFHxA 2026-10-04 ↗](#)
5. [EUR-Lex — EC No 1907/2006 REACH ↗](#)
6. [Adhesives & Sealants Industry — PFAS 2026 2026-04-22 ↗](#)
7. [OEHHA — BPS 2025-12-08 ↗](#)
8. [CPSC — ↗](#)
9. [CPSC — ↗](#)
10. [CPSC — ↗](#)