

仕様指定

完璧なカスタムピン

完璧なRFQと製造仕様のためのアノミカル・プレイブック

厚さ:
2.00MM (ベース)
+1.20 MM (レリーフ)

エナメル充填 深
さ:0.50MM

MM

隆起メタルボーダー (ポ
リッシュ仕上げ)

凹型エナメルフィル
(PANTONE293C-BLUE)

凹型エナメルフィル
(PANTONE1655C-ORANGE)

メタルベース
(亜鉛合金)

ピンポスト直径:

ポスト長さ:8.00MM

クラッチ機構:
バタフライクラッチ (標準)

テクスチャードメタルバック
(サンドブラスト仕上げ)

[DOCTYPE:PROCUREMENTSPEC]

[REVISION:FINAL]

[SCALE:1:1]

ウェアラブル &
コレクション

プロモーション
& 表彰

カスタム
ピン

会員ID

カスタム ピンカテゴリー の定義

カスタムピンは、衣類、バッグ、帽子、ラ
ンヤード、ディスプレイカードに取り付ける
ために設計された小型の装飾品 または識別
アイテムです。

重要な違い: ピンは標準的な


バッジ（大型のプラスチック/磁気アイテム）や
キーチェーンとは異なり、取り付け 機構と装着
位置が構造設計の 中心となります。

ピンの構造

1.表面: エナメル/印刷の 表面仕上げ。

2.ベース: 物理的な 金属輪郭/キャンバス。

3.コンテキスト: 想定する 衣類/布地レイヤー。

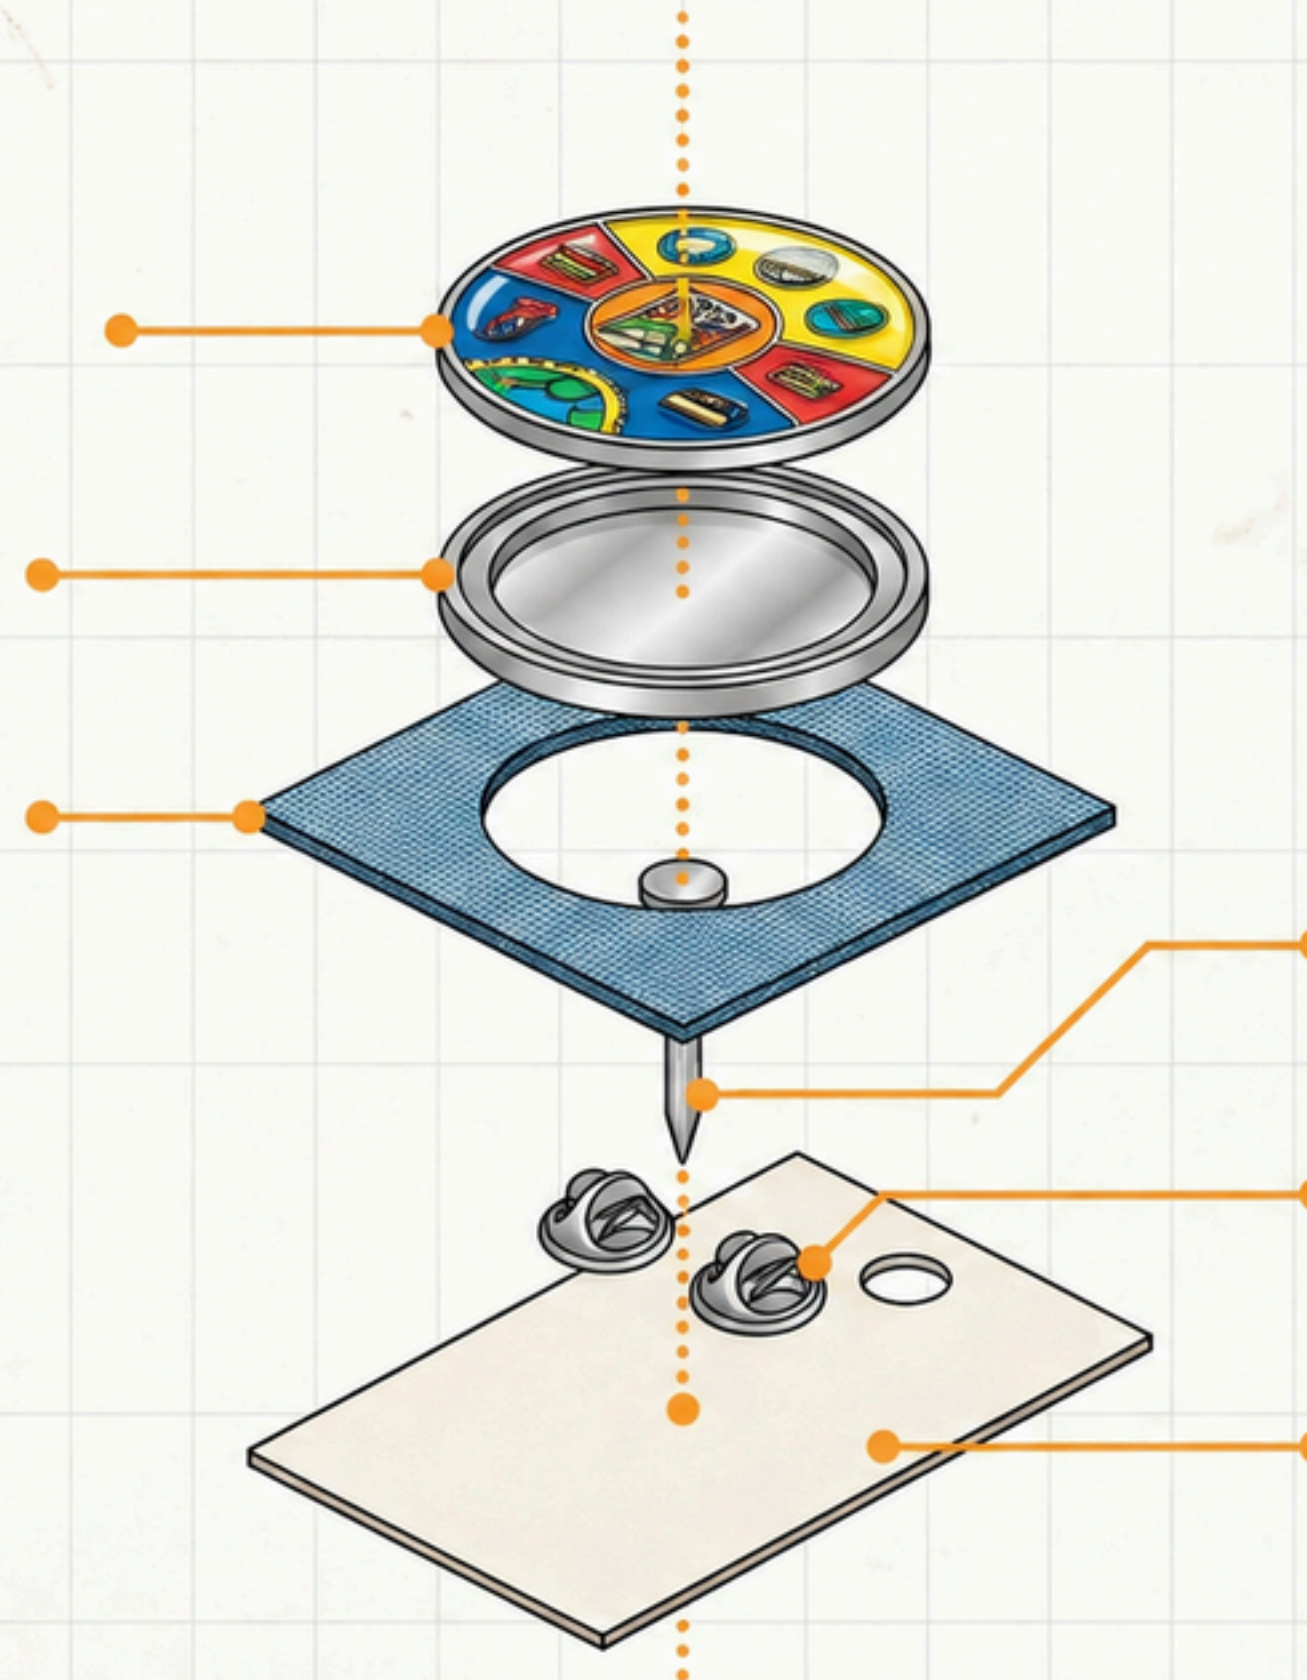

4.ポスト: 中央の 取り付け金具。

5.フィッティング: クラッチまたは バック機構。


6.プレゼンテーション: 小売/展示用バックカード。

表面構造 & ビジュアル効果マトリクス




メタルライン & 凹型
カラー

クラシックな エナメル
表現に最適。明確な 色
領域。

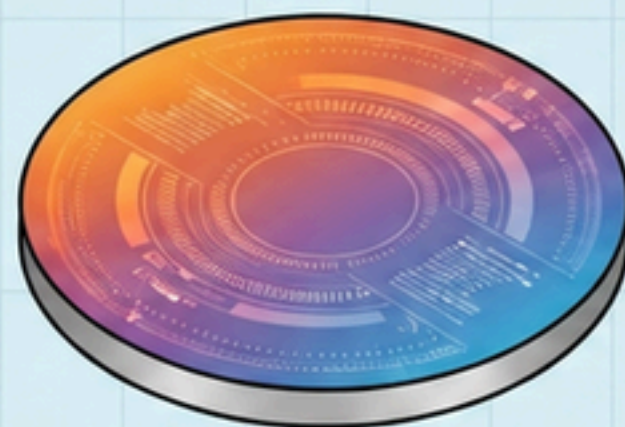


フラット印刷画像

滑らかでフラットな表
面が必要な複雑な グラ
フィックに最適。

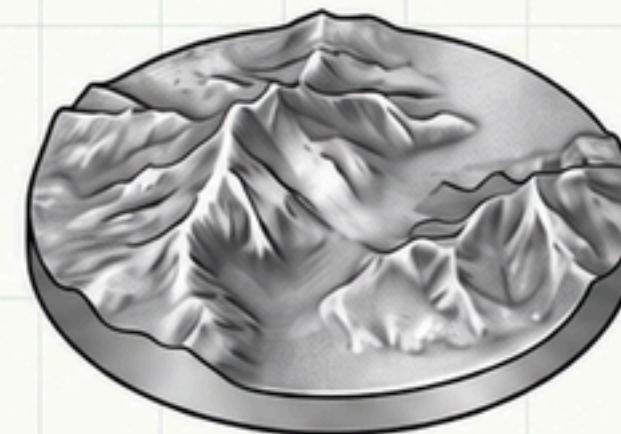

隆起モールド調

立体的、テクスチャー
ド、または彫刻的な モ
ノクロメタル デザイン
に最適。

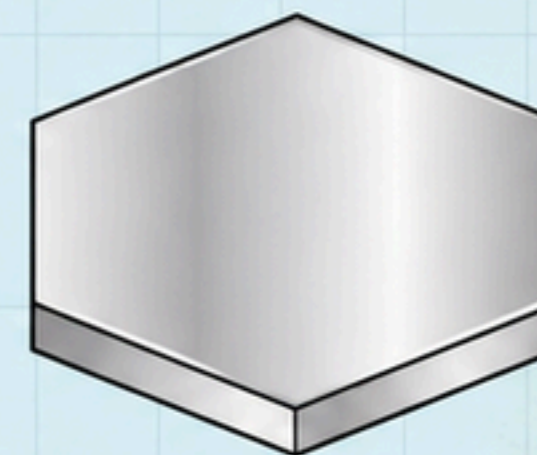

シンプルなロゴマーク

超ミニマルで、認知度の
高い 企業ブランディング
に最適。



スケール & 視認距離の現実

明瞭さまでの距離



100%スケール
(モニター表示)




10%スケール
(実際の着用)

重要ポイント: ピンのサイズは、モニター上の視覚的な好みだけでなく、ロゴの複雑さと実際の視認距離に基づいて選ぶ必要があります。

ルール: 小さなアートワークは縮小すると明瞭さを失います。非常に詳細なイラストは、ピン形式に無理に収めるより簡略化の方が適切です。

事前確認用アートワーク仕様

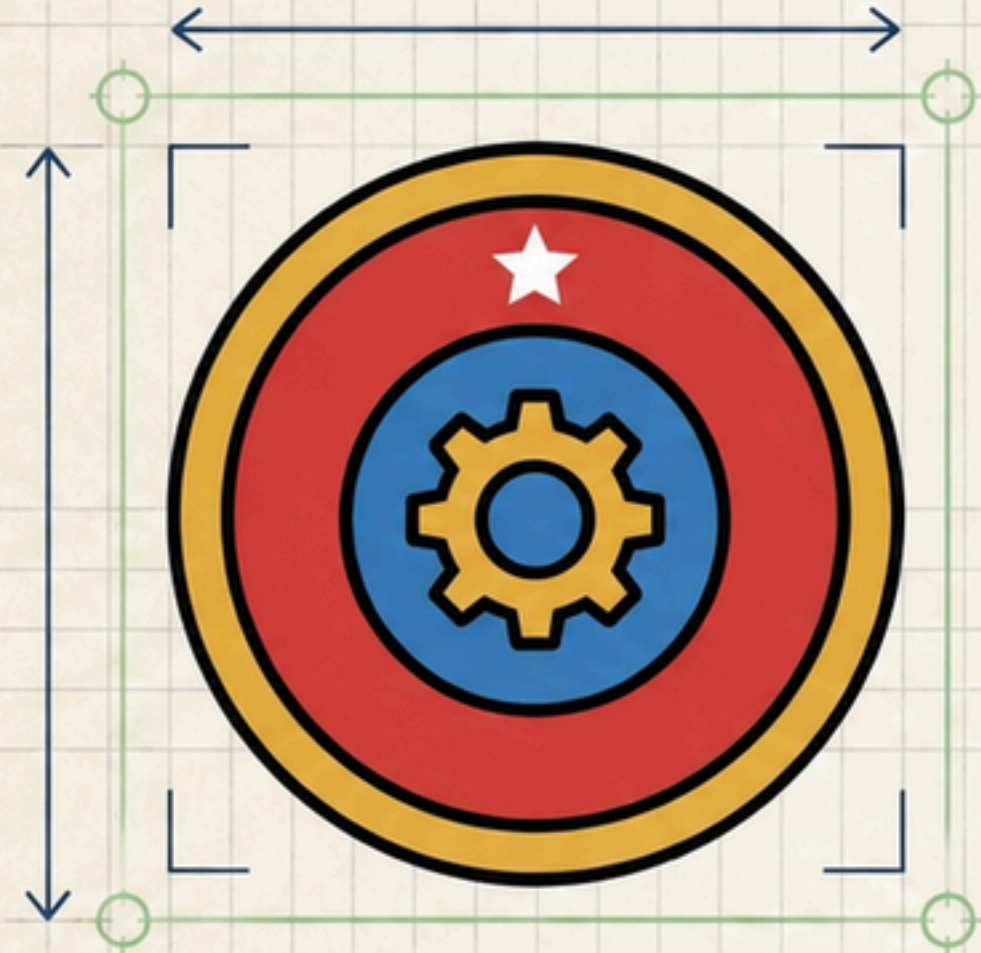

理想仕様（可）

ベクターアートワーク，明確に分離された色領域，読みやすく簡略化された線画。



却下仕様（不可）

小さな文字、グラデーション、透明効果、微細な写真ディテール。

注: 物理プルーフで適合性が確認されない限り、デザインを簡略化してください。色が正確なブランドリファレンスか、おおよその視覚リファレンスかを指定してください。

物理キャンバスをマッピングする

完成外形:
絶対的な 外周カット
パス。


内部カットアウト:
工具加工が必要な ネ
ガティブスペース。

トポグラフィー:
特定の隆起または凹
んだ領域。

可視メタルライン:
ベースメタルが色の間で 露出し
たまま残る ボーダー。



取り付け方法の決定ツリー

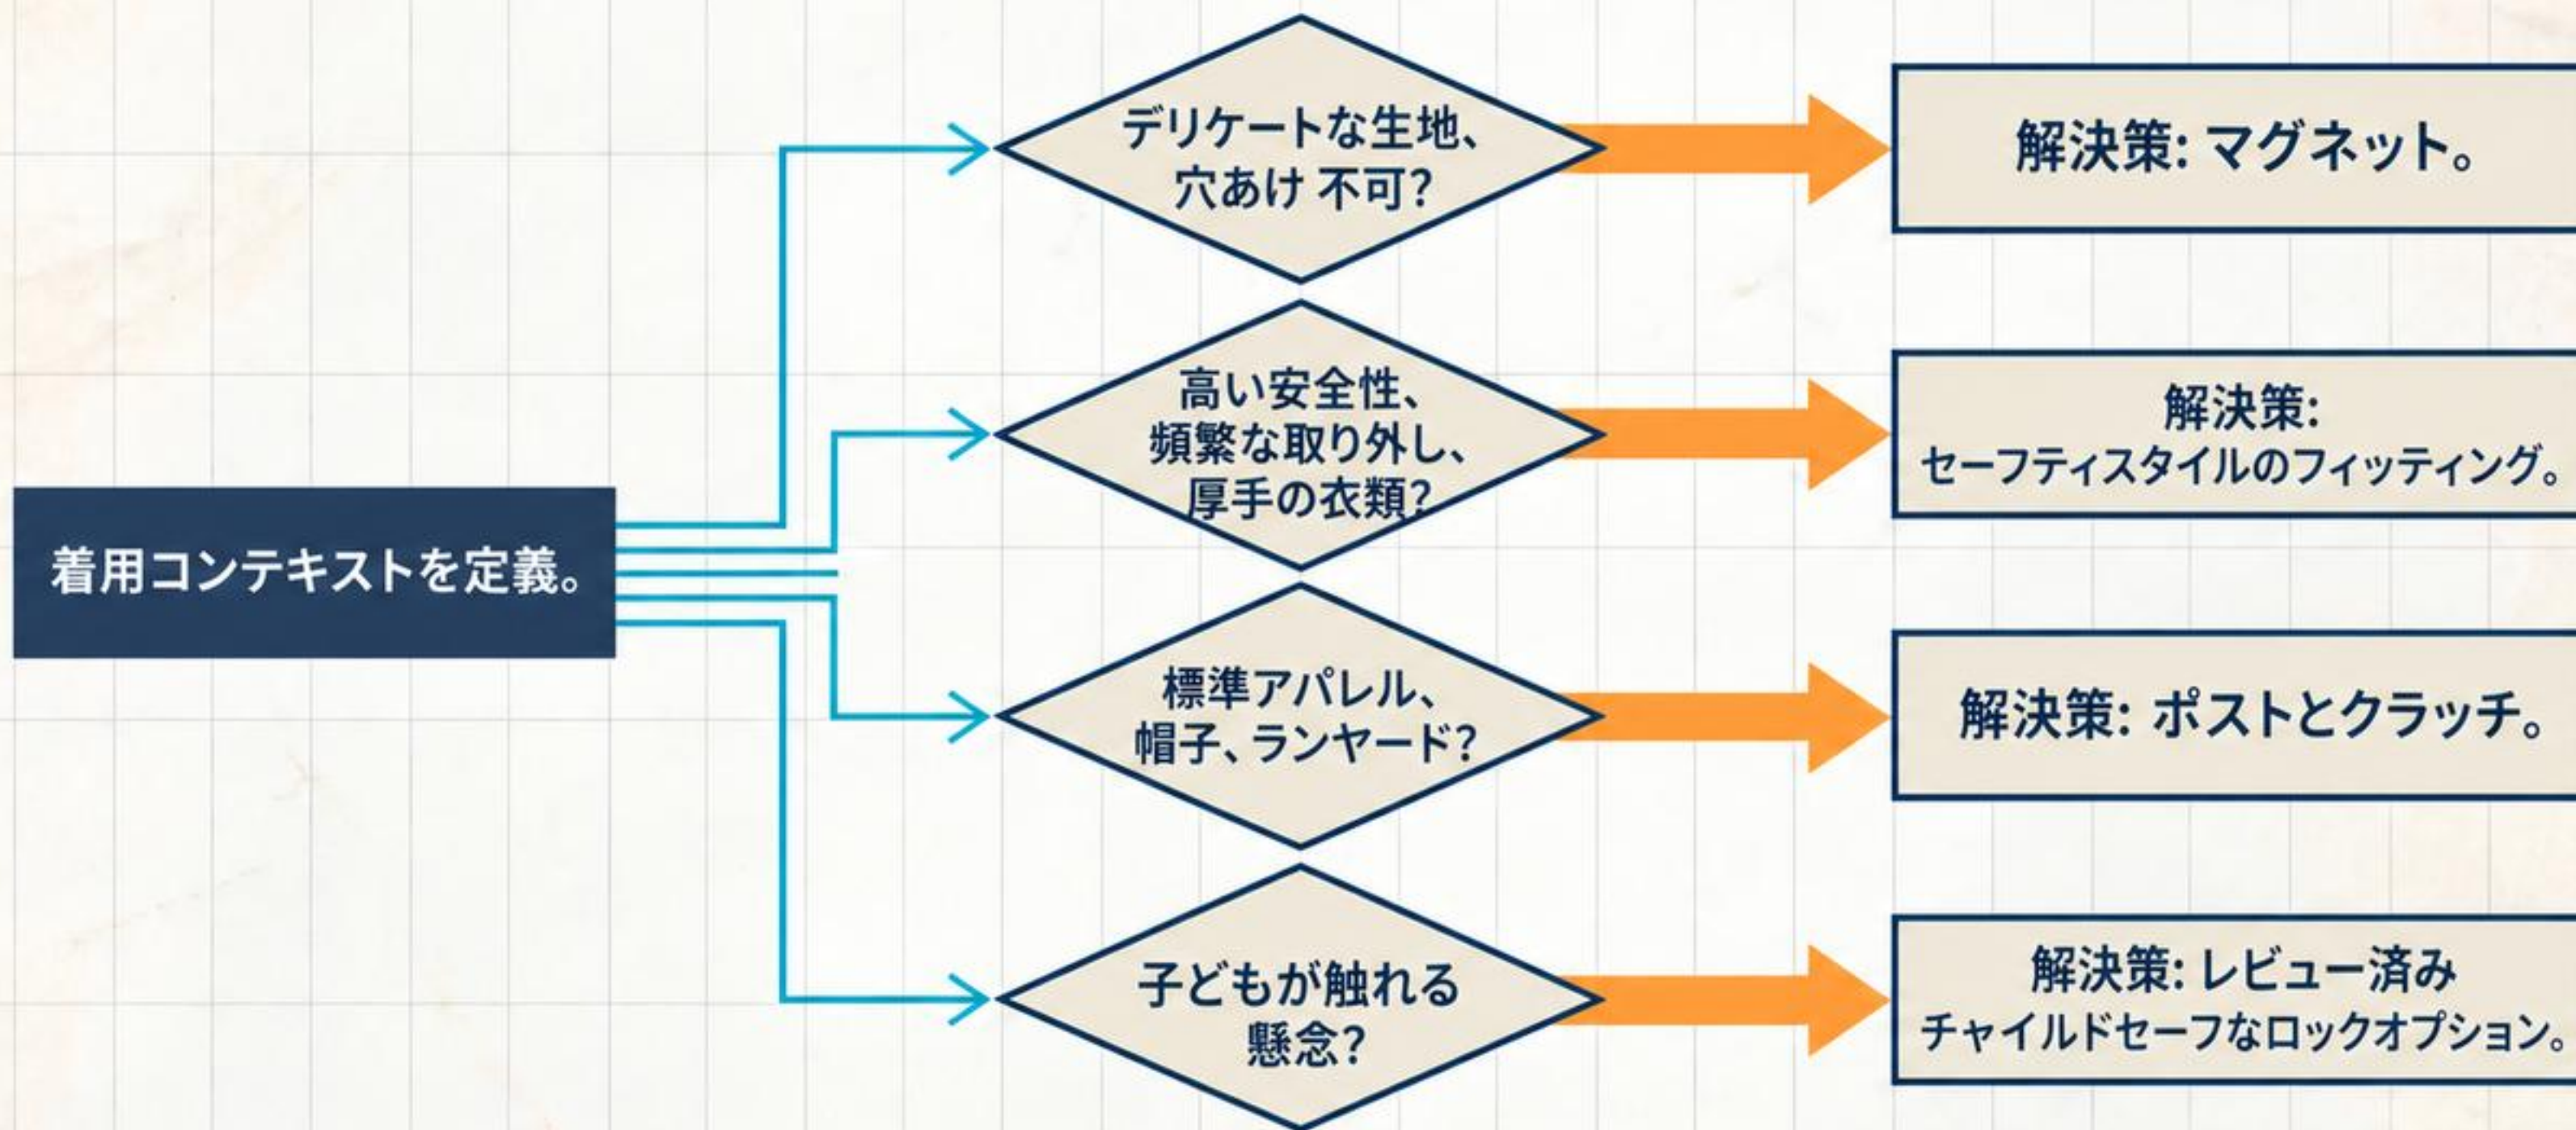


背面ビューエンジニアリング

基本指示:

取り付け位置について明確な 背面ビュー指示を提供。

主な考慮事項:

- 垂直方向の整列: ポストの配置により、重力でピンが下向きに回転しないようにします。
- 回避ゾーン: フィッティングが特定の構造領域を避ける必要があるか指定。
- 控えめな背面: 背面を展示方法に応じて 美的に目立たなくする必要があるか記載。

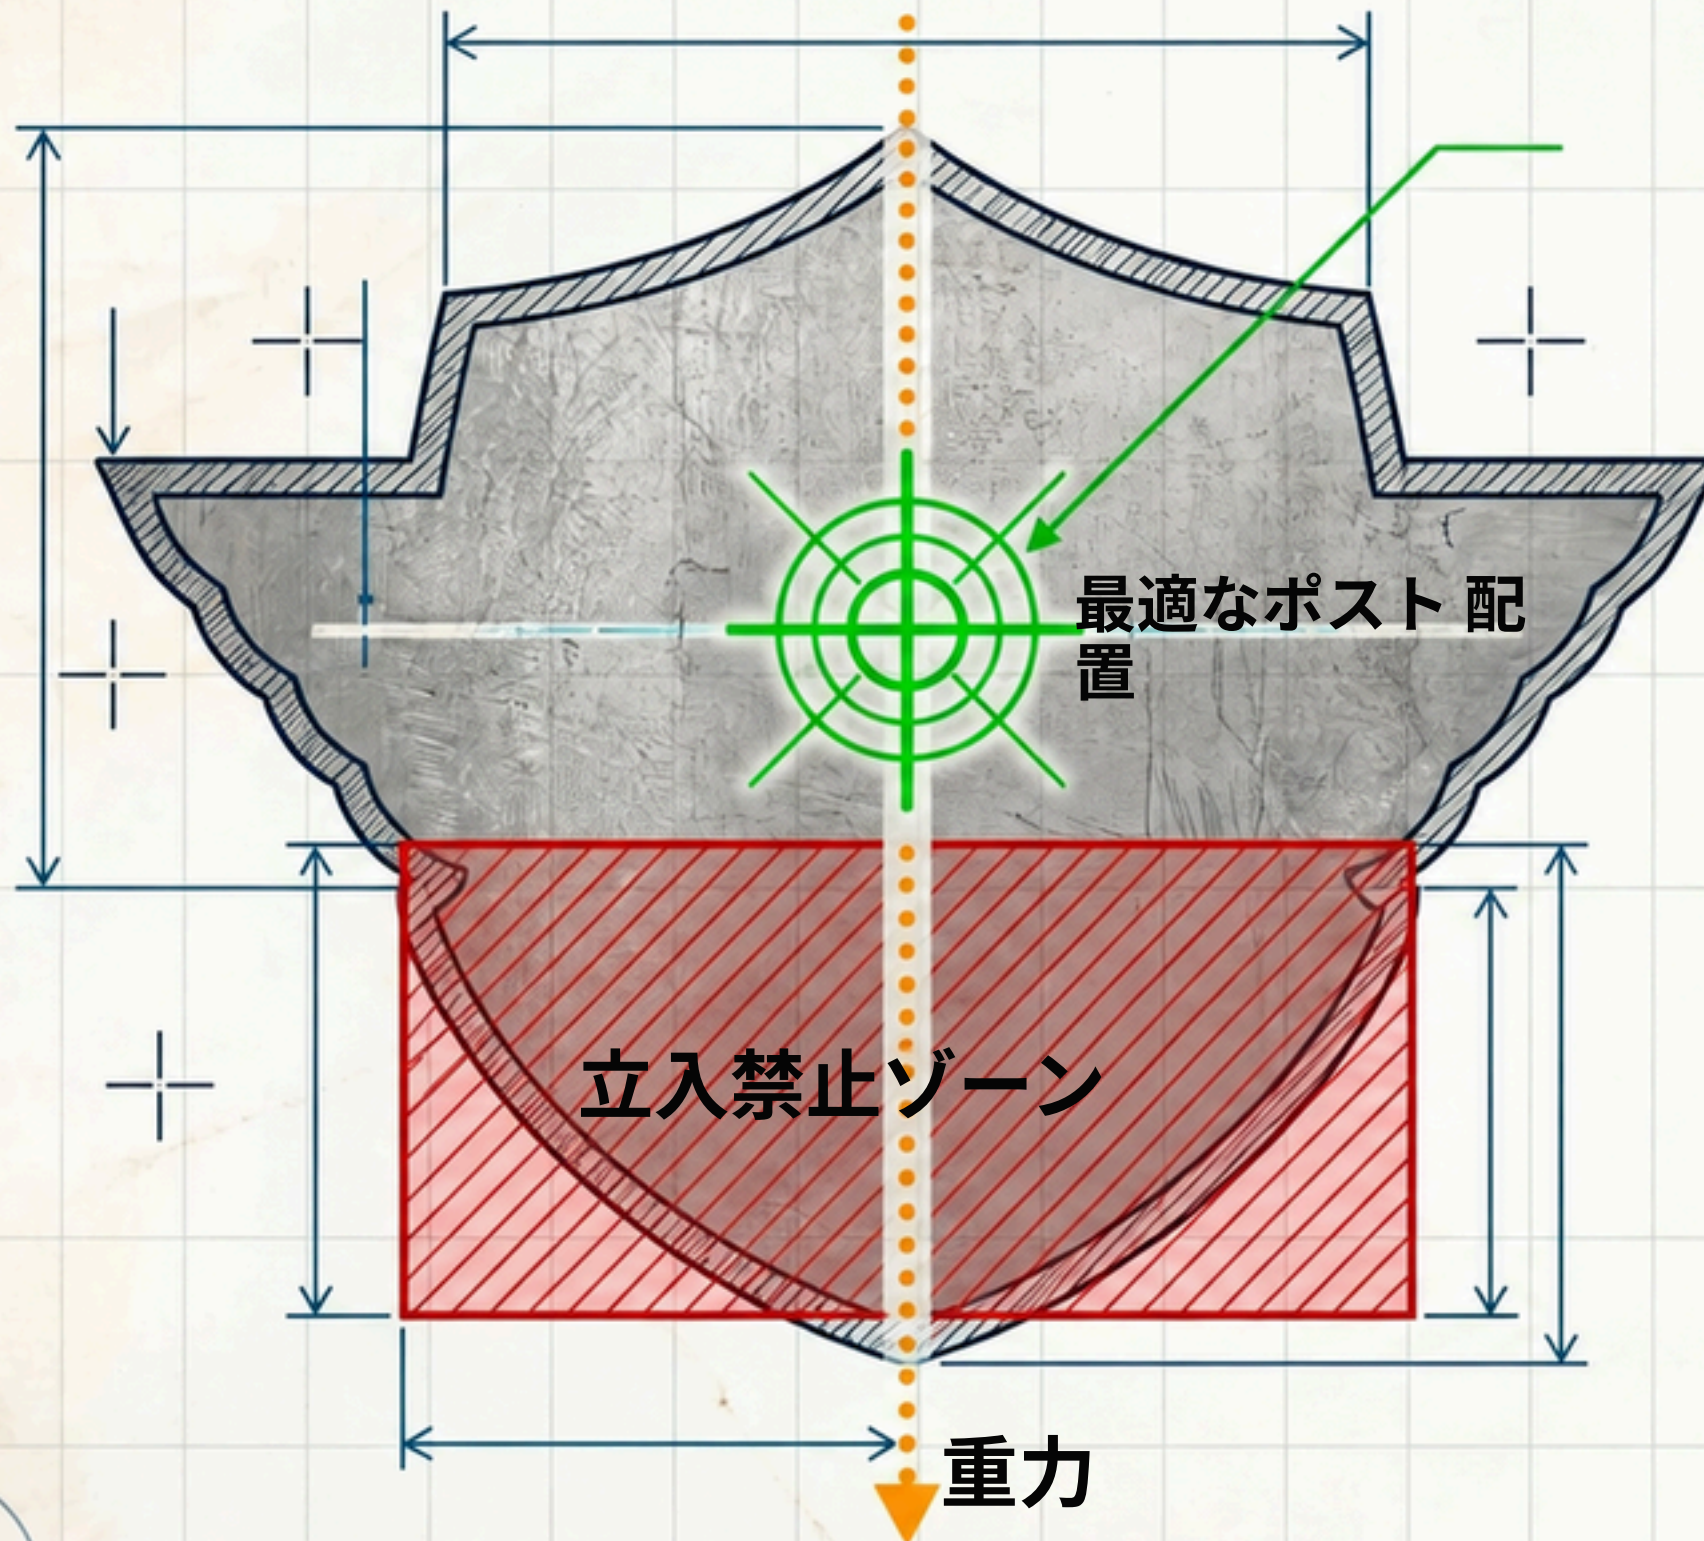

重要なコンプライアンス & 性能試験



肌との接触

素材が直接の 肌との接触を想定している場合は レビューを依頼。



取り付け セキュリティ

高衝撃または厚手衣類の用途で フィッティングを試験。



コーティング挙動

表面仕上げの 耐久性と正確なブランド 色合わせを確認。



磁気使用

穴を開けないフィッティングを使用する場合、サンプル試験で磁力を確認。


重要な表面、素材、性能、またはコンプライアンス 要件には、必ずサンプル/試験レビューが必要です。

プレゼンテーション & パッケージングキャンバス

バルク梱包



個別袋

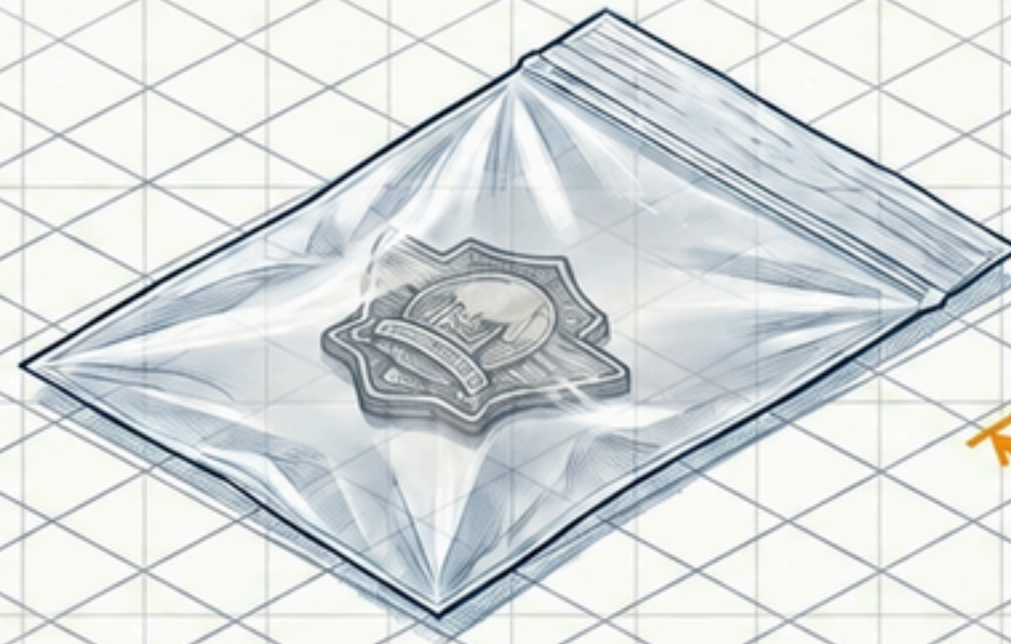

カード付きセット/ラベル



バックカード仕様必須:

-アートワーク & 向き。 -- 穴の配置
& 間隔。 - 小売情報/バーコード。

輸送警告:

輸送中の接触/摩擦から ポリッシュ
または印刷された 表面を保護する方
法を指定。

注文アーキテクチャ & バリエーション戦略

数量の定義:


アートワーク デザイン
ごとに 数量を指定。

金型効率:

複数のデザインが同じ
ベース形状（同じ金型、
異なるカラー充填）を共有
するか 記載。

連番データ:

シリアル番号または 会員固有
情報が含まれるか 特定。

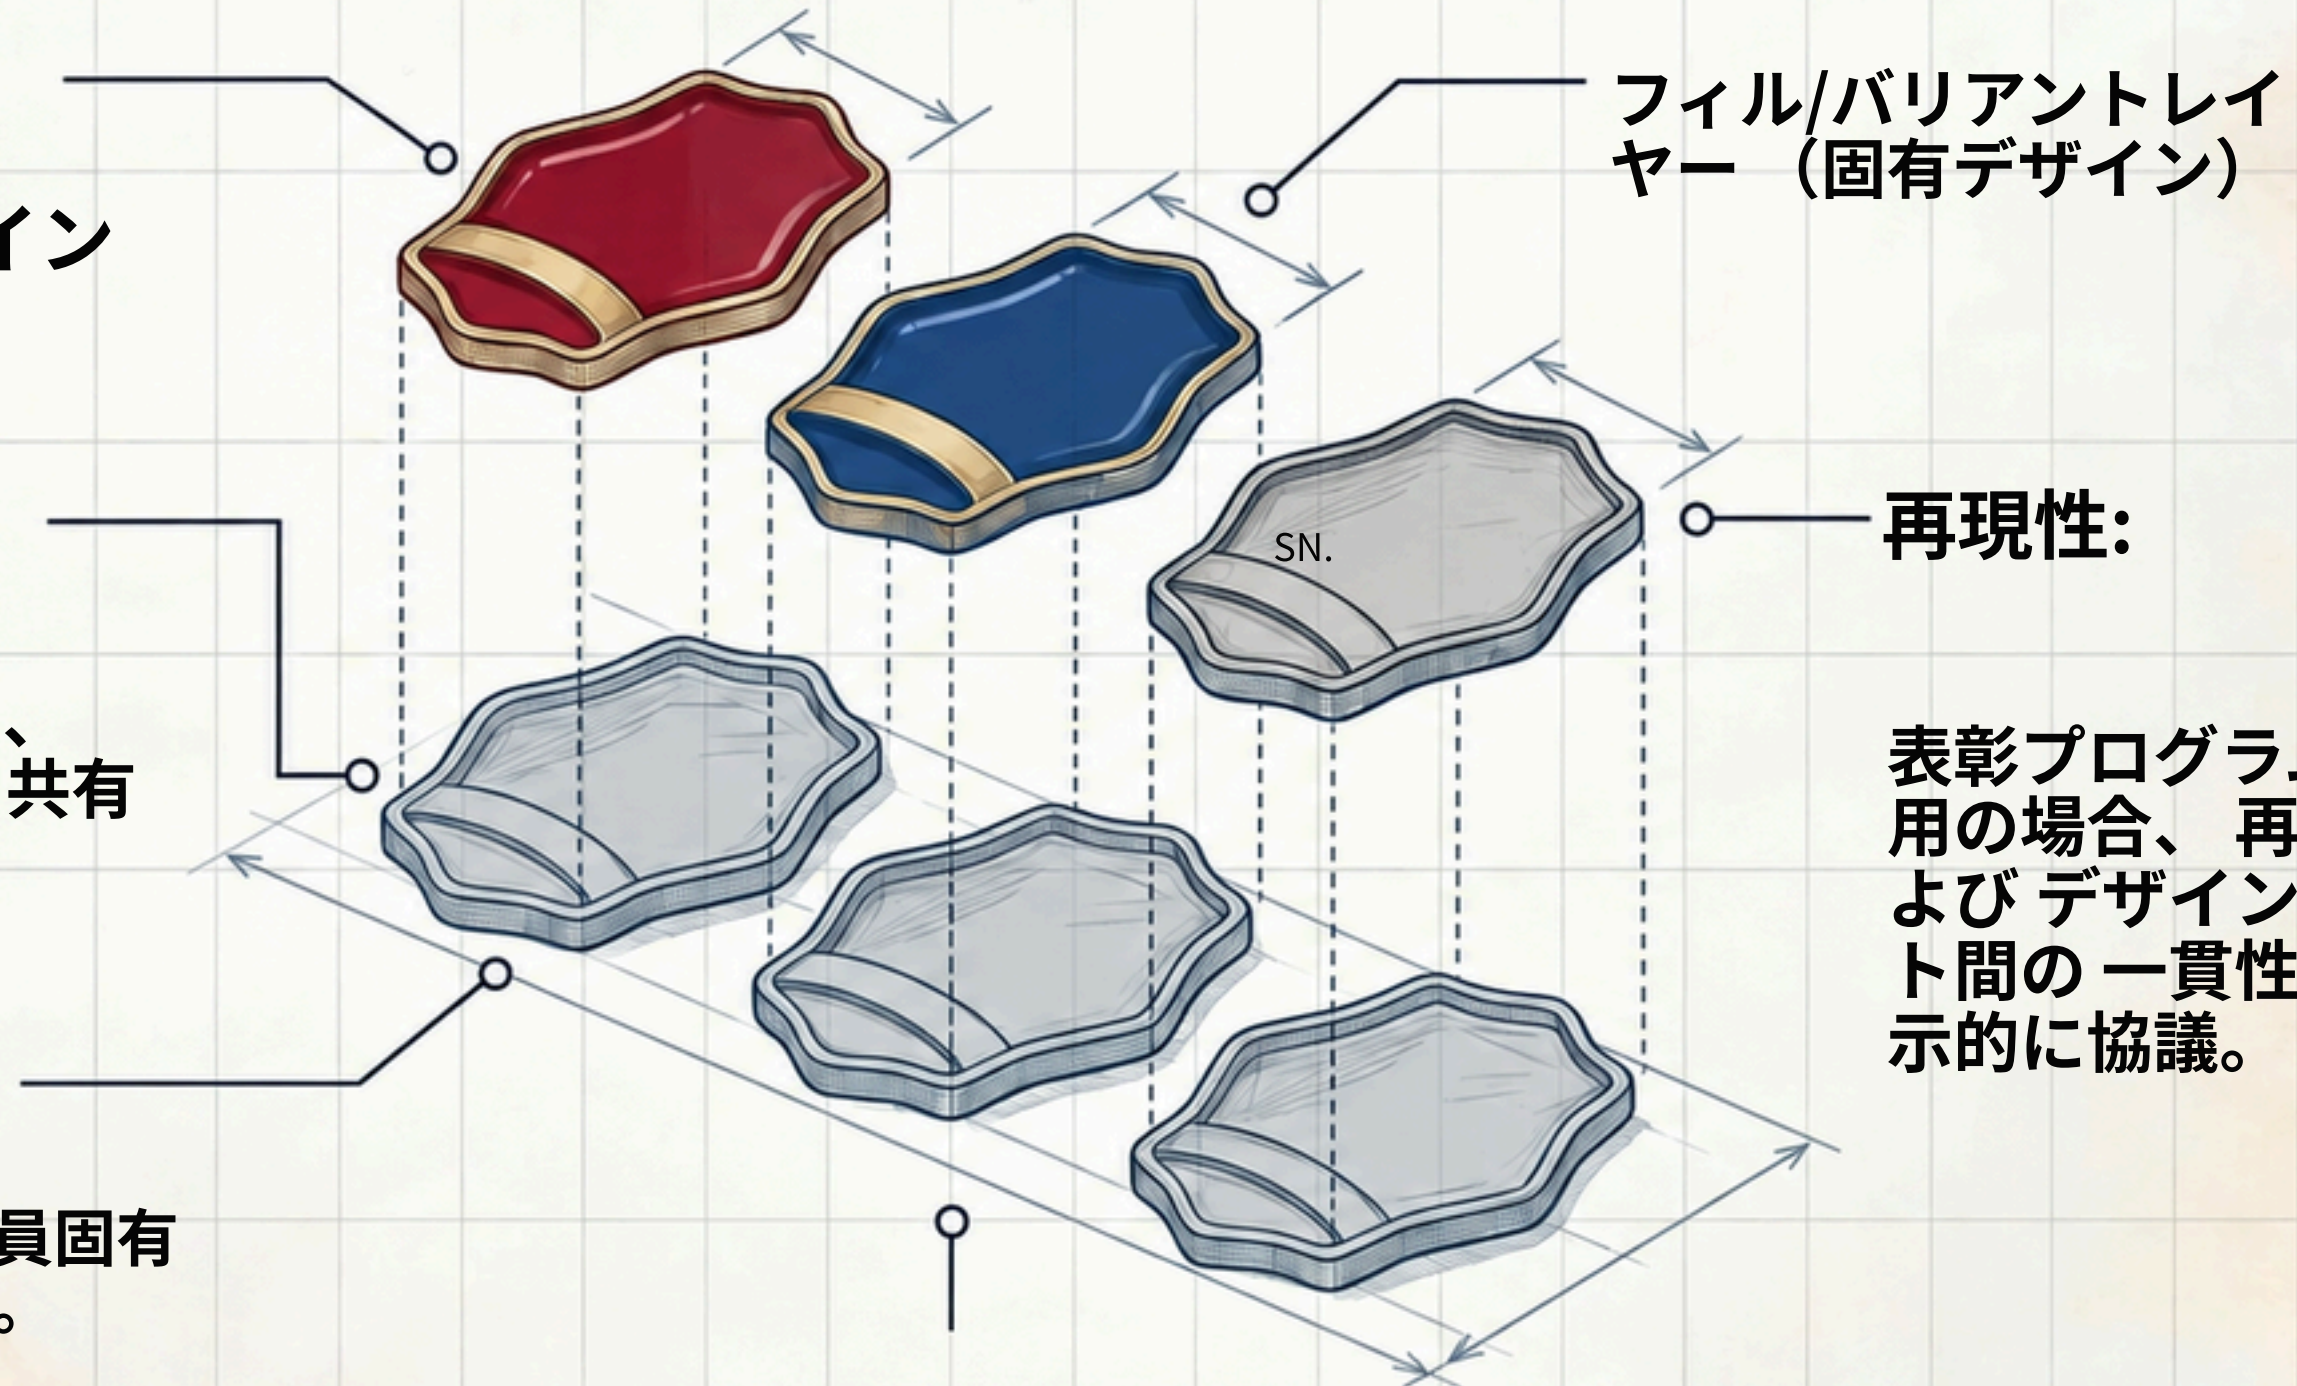

再現性:

表彰プログラムや 再販
用の場合、再注文時お
よび デザインバリエ
ーション間の 一貫性基準を 明
示的に協議。

共有金型（同一ベース形状）

7ポイントRFQ公式

デザイン別数量 & 必要な
カード/梱包形式?


表面構造 & ビジュアル
効果?

取り付け、表面、肌接
触 & コンプライアンス
レビュー?


外形、カットアウ
ト、色領域 & 背面
フィッティング?

テキスト、写真、グラ
デーション & 細線の簡
略化?

ブランドカラーの一致
& 再注文時の一貫性?

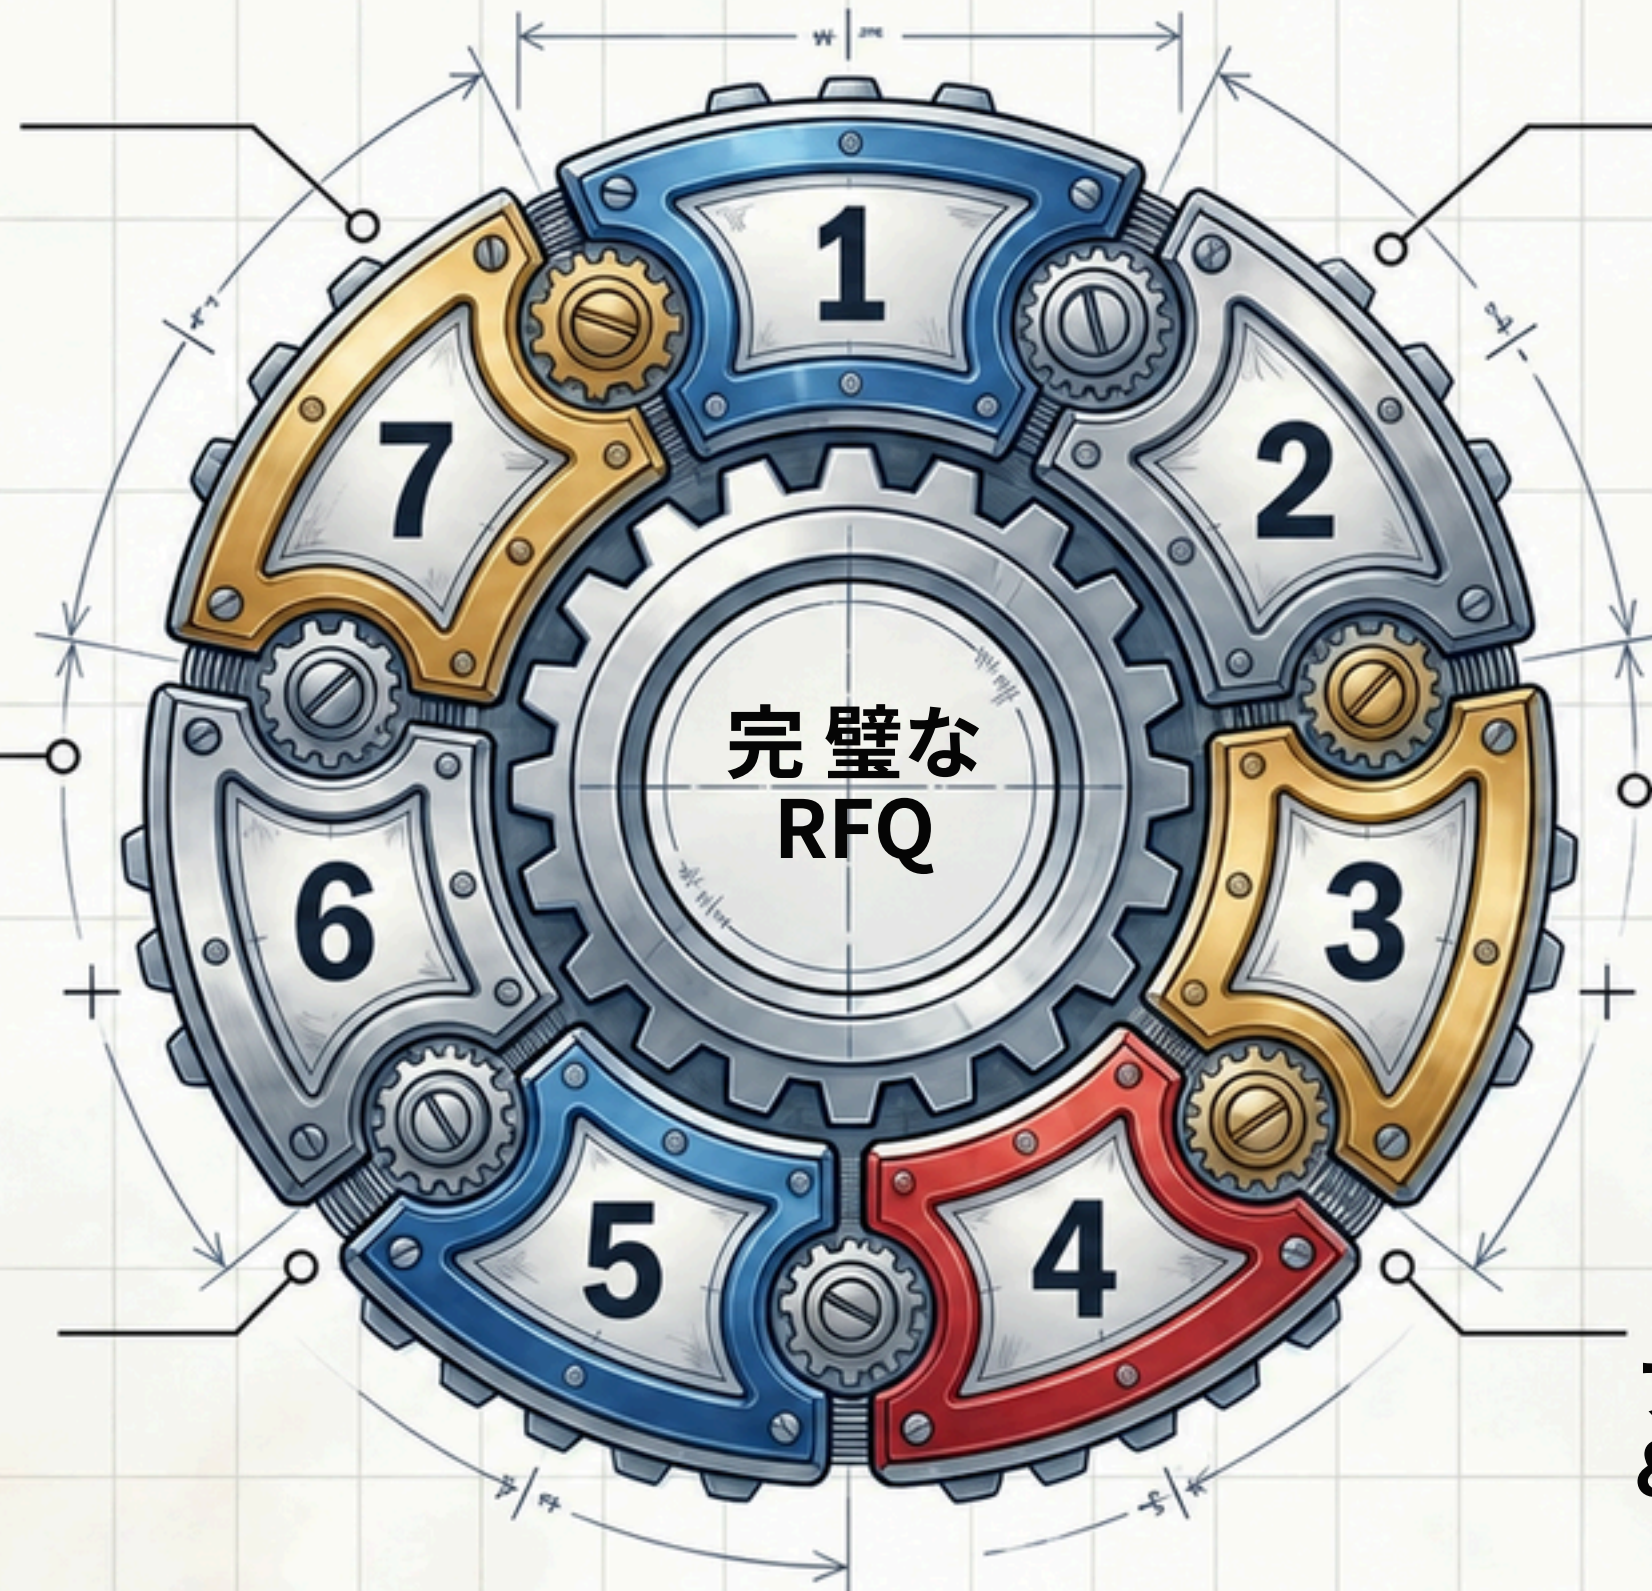

コンテキストが決める 構造。

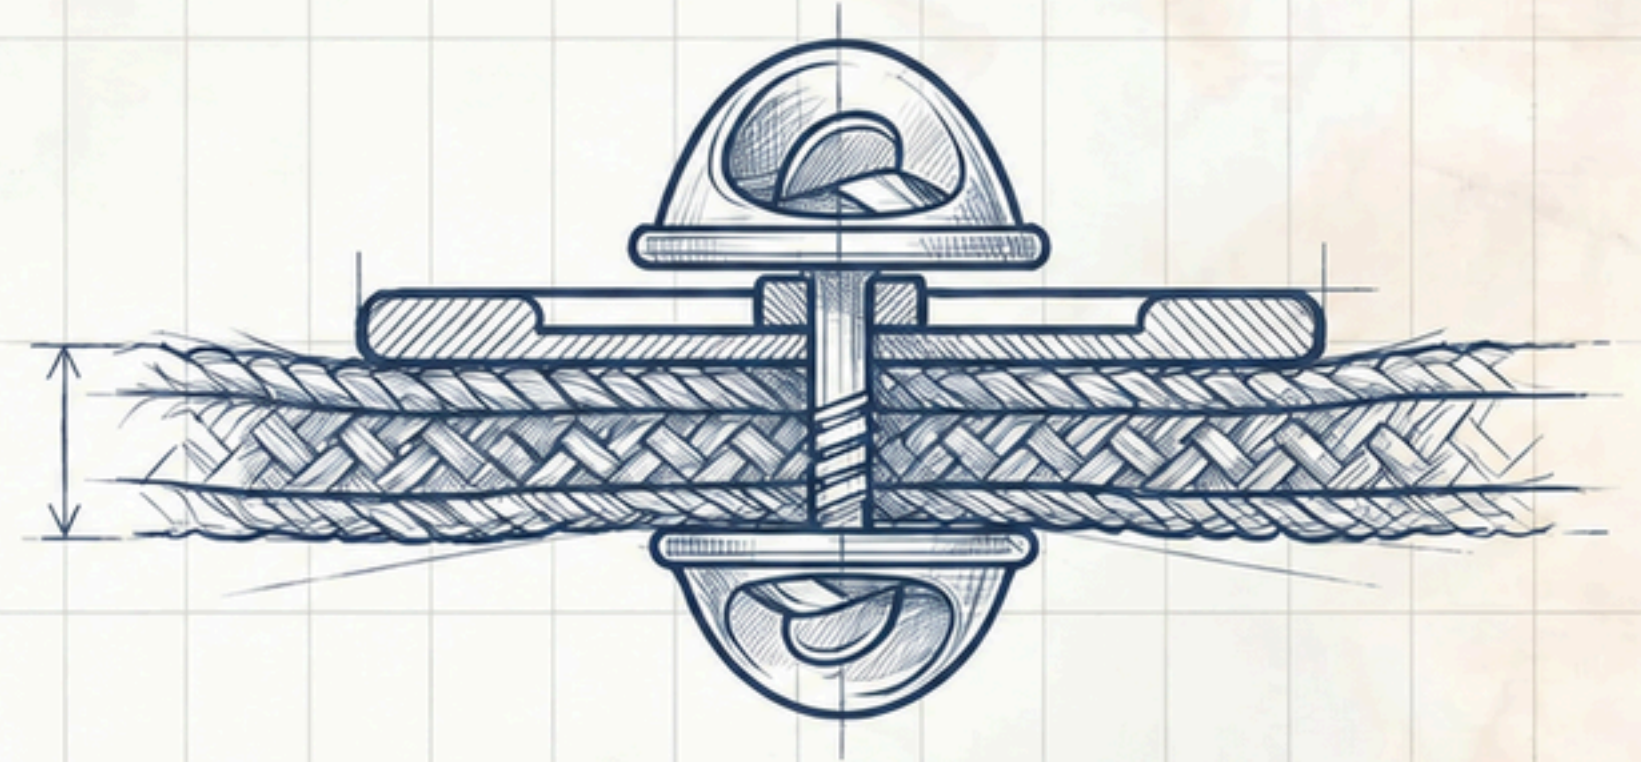

優れたピンRFQは、アートワークのスケール、表面構造、取り付け、梱包を想定する着用コンテキストに直接結び付けます。

次のステップ: 最終的な技術および商業上のコミットメントには正式な見積、アートワーク、素材レビューが必要です。

免責事項: このブリーフは、サプライヤーが利用可能なピンの

スタイル、取り付け、素材、仕上げ、製造ルート、価格、注文閾値、リードタイム、認証を確認するものではありません。一般的な製品の思い込みを、書面による承認の代わりにしないでください。